



Distributeur d'ensilage robotisé sur rail

Assure une distribution précise
des aliments grâce à l'automatisation.



Distributeur d'ensilage robotisé sur rail

DAF

Le DAF est un robot sur rail qui permet une distribution automatique et précise des aliments aux animaux. Intégrez-le dans votre système automatisé pour faciliter la distribution de la RTM, de l'ensilage et du foin haché.

Avantages

- ✓ Distribution des fourrages rapide et silencieuse.
- ✓ S'adapte à toute forme d'utilisation grâce à sa polyvalence de hauteur de boîte ajustable.
- ✓ Écologique, sans la moindre émanation et peu énergivore.
- ✓ Ultra résistant à l'abrasion par son revêtement intérieur fait de polymères.
- ✓ Vitesse de déplacement et de déchargement programmable.

Le DAF est géré par un puissant automate et son positionnement est contrôlé par un nouveau système d'encodeur !

Caractéristiques

Fait en acier inoxydable

1 moteur 0,5 HP pour la traction

1 moteur 1,5 HP pour le tablier

4 batteries de 6 volts

Contrôle 24VDC avec écran tactile

Chargeur de batterie


Station d'accueil de charge

Encodeur

Vitesse de 0 à 45 pi/min (0 à 13,7 m/min)


Doté d'une très grande flexibilité et performance, le DAF offre une alternative au convoyeur nourrisseur.



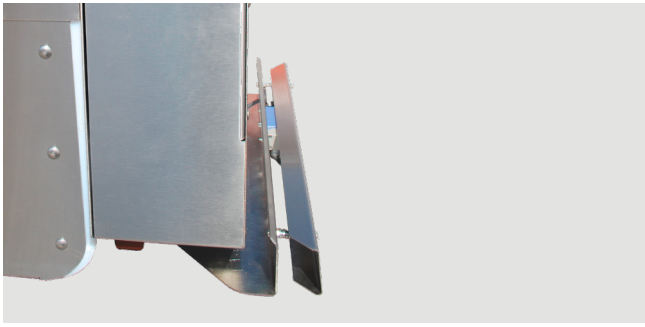

Pare-chocs renforcés

Présents à chaque extrémité du DAF, les pare-chocs sont supportés en 4 points pour une plus grande durabilité.

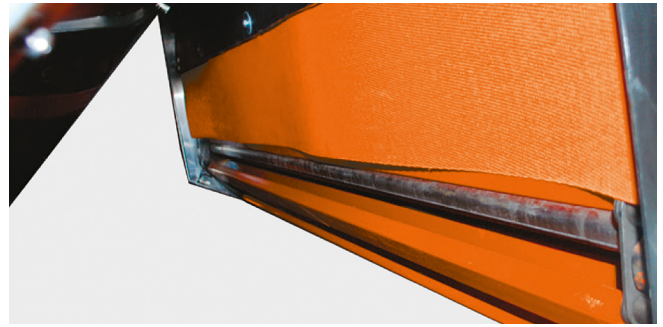

Restreicteur de porte

Un restricteur flexible situé dans l'ouverture de la porte de déchargement empêche l'écoulement de la ration lors du chargement.



Panneau de contrôle

La vitesse de déplacement et de déchargement se programme via le panneau de contrôle (par groupe) selon les recettes.





Construction robuste

Ayant peu de pièces en mouvement, le DAF est équipé d'une réduction par transmission cycloïdale de grande capacité. L'intérieur est entièrement recouvert de polymères ultra résistants à l'abrasion.

Options

- // Motorisation du chariot auxiliaire
- // Déflecteur de porte
- // Détecteur de rotation du tablier
- // Système de pesage
- // Batteurs fibres longues
- // Contrôle à distance



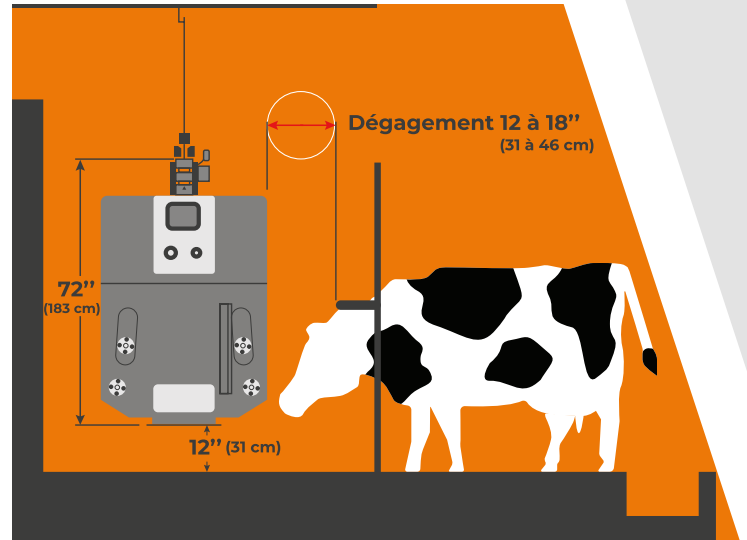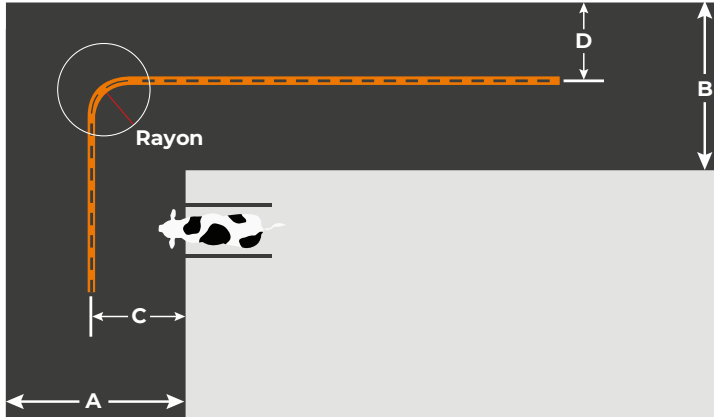

Spécifications

Modèle	Rayon de la courbe 36'' (92 cm)								Rayon de la courbe 48'' (122 cm)							
	Dégagement 12'' (30 cm)				Dégagement 14'' (36 cm)				Dégagement 12'' (30 cm)				Dégagement 14'' (36 cm)			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
32'' x 72'' (81 x 183 cm)	48'' (122 cm)	70'' (178 cm)	28'' (71 cm)	21'' (53 cm)	50'' (127 cm)	63'' (160 cm)	34'' (86 cm)	21'' (53 cm)	48'' (122 cm)	72'' (183 cm)	28'' (71 cm)	21'' (53 cm)	50'' (127 cm)	65'' (165 cm)	34'' (86 cm)	21'' (53 cm)
37'' x 72'' (94 x 183 cm)	53'' (135 cm)	74'' (188 cm)	30,5'' (77 cm)	23,5'' (60 cm)	55'' (140 cm)	67'' (170 cm)	36,5'' (93 cm)	23,5'' (60 cm)	53'' (135 cm)	76'' (193 cm)	30,5'' (77 cm)	23,5'' (60 cm)	55'' (140 cm)	69'' (175 cm)	36,5'' (93 cm)	23,5'' (60 cm)
42'' x 72'' (107 x 183 cm)	58'' (147 cm)	76'' (193 cm)	33'' (84 cm)	26'' (66 cm)	60'' (152 cm)	70'' (178 cm)	39'' (99 cm)	26'' (66 cm)	58'' (147 cm)	78'' (198 cm)	33'' (84 cm)	26'' (66 cm)	60'' (152 cm)	72'' (183 cm)	39'' (99 cm)	26'' (66 cm)
47'' x 72'' (119 x 183 cm)	63'' (160 cm)	79'' (201 cm)	35,5'' (90 cm)	28'' (71 cm)	65'' (165 cm)	73'' (185 cm)	41,5'' (105 cm)	28'' (71 cm)	63'' (160 cm)	81'' (206 cm)	35,5'' (90 cm)	28'' (71 cm)	65'' (165 cm)	75'' (191 cm)	41,5'' (105 cm)	28'' (71 cm)

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu'il était possible de les avoir au moment de l'impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l'équipement standard.



CANADA
Québec

ÉTATS-UNIS
Wisconsin
Californie

info@valmetal.com