

# Combox

Réserve à ensilage



## Avantages

- ✓ Polyvalente et adaptée à tous les types d'aliments.
- ✓ Construction simple et robuste avec une grande capacité de chargement.
- ✓ Matériaux durables pour des coûts d'entretien minimaux.
- ✓ Requiert une faible consommation d'énergie.

**La solution la mieux adaptée pour nourrir votre troupeau à partir de silo-fosse ou de silo-boudin.**

## Caractéristiques

Les planchers et les murs sont faits d'acier inoxydable résistant à l'abrasion et à la corrosion.

Entraînement indépendant du tablier pour un meilleur contrôle du flot de déchargement.

Les chaînes ultra-robustes ont une capacité de charge de 11 300 lb (5 140 kg) chacune.

Les palettes et les chaînes glissent sur des bandes en polymère UHMW afin de réduire la friction.


Puissance requise : 5 HP (4 kW) / batteur  
3 HP (2 kW) / tablier



# Un atout dans votre système d'alimentation automatisé !

Soyez précis et efficace dans la préparation de vos aliments en ajoutant une ou plusieurs réserves à ensilage à votre système d'alimentation automatisé.

Un **panneau de contrôle** automatisé est fourni avec chaque Combox. Ce panneau est en charge d'arrêter le convoyeur lorsque le moteur des 3 batteurs fonctionne au-delà de la capacité requise, afin d'éviter tout bris mécanique.

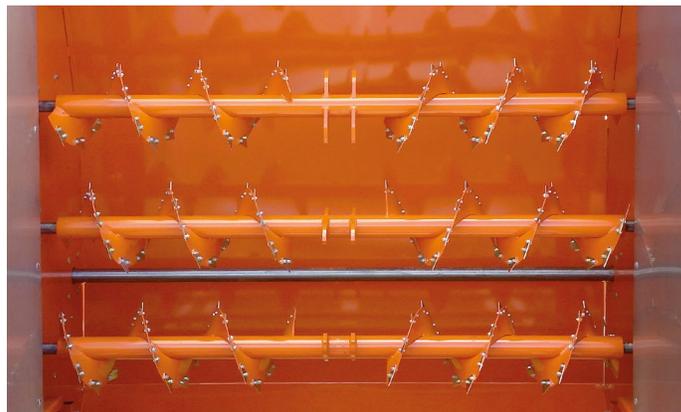

## Batteurs

La Combox est équipée de 3 batteurs ultra robustes actionnés par un moteur indépendant de 5 HP (3,8 kW). Ses couteaux ont été conçus pour être agressifs sur tout type d'ensilage\* (même gelé).

\*Non recommandée pour les blocs d'ensilage.



## Chaînes d'approvisionnement

La chaîne ultra robuste glisse sur des bandes en polymère UHMW, à l'intérieur d'une rainure pour éviter que l'alimentation n'entre en contact avec les chaînes.



## Régulation du flot

La vitesse du tablier est contrôlée par un variateur de fréquence permettant de réguler le flot de déchargement afin d'obtenir une quantité précise.

## Spécifications

4 modèles d'une capacité allant de 300 à 900 pi<sup>3</sup> (10 à 26 m<sup>3</sup>).

**Hauteur de chargement arrière**

60" (152 cm)    60" (152 cm)    60" (152 cm)    60" (152 cm)

**Largeur au sommet**

109" (275 cm)    109" (275 cm)    109" (275 cm)    109" (275 cm)

**Largeur à la base**

76" (193 cm)    76" (193 cm)    76" (193 cm)    76" (193 cm)

**Hauteur totale (sans pattes)**

92" (233 cm)    92" (233 cm)    92" (233 cm)    92" (233 cm)

**Hauteur totale (avec pattes)**

127" (321 cm)    127" (321 cm)    127" (321 cm)    127" (321 cm)

**Hauteur de déchargement (avec pattes)**

36" (91 cm)    36" (91 cm)    36" (91 cm)    36" (91 cm)

**Longueur**

164" (415 cm)    210" (533 cm)    260 (658 cm)    306" (777 cm)