

Hache-paille autopropulsé



Avantages

- ✓ Versatile : il peut travailler avec du foin en vrac ou de la paille.
- ✓ Un plein contrôle de la vitesse par l'opérateur grâce à sa manette des gaz et à ses roues motrices permettant d'avancer aisément.
- ✓ Son rotor comprenant 68 couteaux produit une coupe nette et précise.
- ✓ Stabilité maximale et maniabilité optimale grâce à son large guidon.
- ✓ Nécessite peu d'entretien.

Pour un épandage de la paille et du foin efficace et nécessitant peu d'effort

Caractéristiques

Moteur Honda 13 HP avec démarreur électrique

Cuve de 48" (122 cm) de diamètre

Grille pour les coupes standards



Options & accessoires

// Grille à coupe fine

// Extension conique pour plus de capacité


Standard ou Flotrac

Ce hache-paille autopropulsé existe en version standard ou Flotrac. Tous deux possèdent exactement les mêmes avantages, à l'exception des roues de flottaison et de la direction déportée disponibles sur le modèle Flotrac seulement.



Cuve de grande capacité

La cuve de grande capacité permet de diminuer les allers-retours. Sa conception monocoque entièrement en acier élimine tout risque de bris du cerceau d'entraînement. Elle est également équipée d'un joint inférieur en UHMW de longue durée.

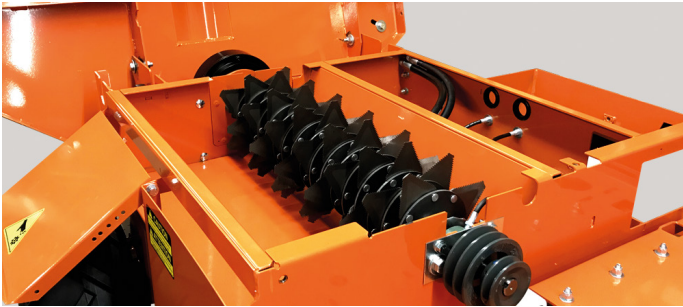

Robuste rotor en acier

Il est conçu pour faciliter le changement des coupeurs et minimiser les besoins de maintenance. La disposition en spirale des coupeurs assure un fonctionnement en douceur, un débit constant et une plus grande productivité de litière, tout en réduisant la consommation d'énergie.



Épandage facile

Les deux volets mobiles situés à la sortie du hachoir permettent de régler la distance souhaitée d'éjection. Pouvant aller jusqu'à 17' (5 m), vous pouvez distribuer rapidement la litière nécessaire au confort de vos animaux.



Roues de flottaison - Flotrac

Les trois pneus larges de type tracteur, à basse pression, procurent une excellente traction dans toutes les conditions pendant que la puissante pompe hydrostatique supporte les lourdes charges.

Spécifications

	Autopropulsé standard	Autopropulsé Flotrac	Stationnaire*	À essence	Entraînement par prise de force PTO
Cuve	48" (122 cm) Ø	48" (122 cm) Ø	48" (122 cm) Ø	28" (71 cm) Ø	48" (122 cm) Ø
Largeur	51 1/2" (131 cm)	52 1/4" (133 cm)	50" (127 cm)	43 1/4" (110 cm)	51" (129,5 cm)
Hauteur	62" (157,5 cm)	63" (160 cm)	62 1/2" (159 cm)	65 1/2" (166 cm)	54 1/2" (138 cm)
Longueur	90" (229 cm)	105" (267 cm)	75 3/4" (192 cm)	62 1/2" (159 cm)	75" (190,5 cm)
Poids	850 lb (385,5 kg)	1 065 lb (483 kg)	800 lb (363 kg)	585 lb (265 kg)	690 lb (313 kg)
Moteur	13 HP	13 HP	7,5 HP ou 10 HP	9 HP, 11 HP ou 13 HP	20 HP minimum - 540 RPM
Roues	Traction - Type gazon (16 X 7,5)	Flottaison - Type tracteur	N/A	4.80/4.00-8	N/A

* Un modèle stationnaire avec une cuve de 28" (71 cm) Ø est aussi disponible.

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu'il était possible de les avoir au moment de l'impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l'équipement standard.