Système de raclettes à câble

Alley-Cat

Unités d'entraînement compactes,
sans compromis sur la puissance.

Système de raclettes à câble

Alley-Cat Série-XD

Une étable propre aide à réduire le stress chez les vaches, aide au maintien d'une bonne santé en plus d'assurer du lait de qualité. Les unités d'entraînement Alley-Cat de la série XD sont disponibles en 3 modèles et vous permettront de nettoyer en continu les étables de petite à grande taille en stabulation libre.

Caractéristiques

- Conduite de graissage externe pour les vis de guidage de 1,5'' (4 cm) de diamètre
- Barils faits d'acier épais
- Tensionneur de câble
- Nettoyeur de câble

Avantages

- Mécanique fiable et éprouvée.
- Ajustement des courses rapide et précis sans contact avec le fumier.
- Système d'inversion intelligent ultra-fiable fonctionnant avec le panneau de contrôle ScraperBoss PRO.
- La boîte de vitesses haute capacité permet de gérer de lourdes charges.

Roue de coin

La robuste roue de 19” (48 cm) de diamètre de l’Alley-Cat minimise la flexion du câble. Son triple joint d’étanchéité et son graissage en continu protègent le mécanisme contre le fumier et le gel. Un bras tendeur de câble est disponible en option.

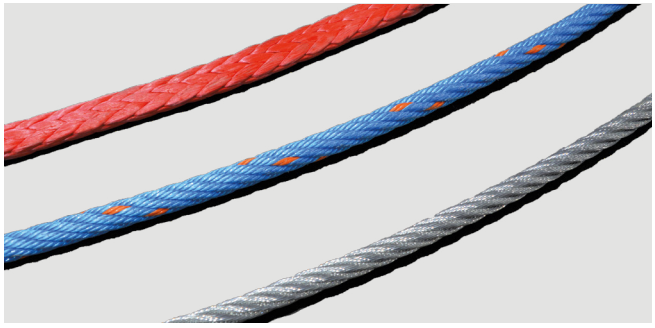

Choix de câbles

L’Alley-Cat fonctionne avec tous les types de câble de 3/8” (10 mm) à 9/16” (14 mm) de diamètre. Choisissez parmi des câbles en acier (galvanisé ou inoxydable), des câbles en plastique tressés (Dura-Cable ou Dyneema), ou le robuste câble hybride fait d’acier inoxydable et de polyester (9/16” (14 mm) uniquement).

Choix de raclettes

Grattes en V

Les grattes en V nécessitent un minimum d’entretien et s’adaptent facilement à différentes largeurs d’allées. Les plaques d’usure remplaçables peuvent être réutilisées jusqu’à quatre fois pour un maximum d’économie.

Choisissez parmi :

- Plaques en acier pour utilisation générale
- Plaques résistantes à l’abrasion pour le sable
- Plaques en UHMW pour les planchers en caoutchouc
- Ensemble de roues en UHMW ou métal

Grattes droites

Les grattes droites disposent de pièces d’usure trempées remplaçables pour un entretien plus abordable. Les bras pivotants peuvent se refermer pour laisser le passage au tracteur. Elles sont assemblées à un angle de 3° ou 17°.

Choisissez parmi :

- Grattes en acier pour usage général
- Grattes avec bordure remplaçable en acier résistant à l’abrasion pour le sable
- Grattes avec bordure remplaçable en uréthane pour les planchers en caoutchouc
- Ensemble de roues en UHMW ou métal
- Sabots en acier ou caoutchouc

Automatisation

Ayez le plein contrôle de vos cycles de nettoyage avec le panneau Scraper-Boss PRO, conçu sur mesure afin de répondre aux besoins précis de chaque système. Convivial, il est doté de fonctionnalités capables de gérer l'ensemble de votre système de manutention de fumier, et ce, même via l'application Valmetal.

- Interface intuitive
- Programmation facile
- Système de détection d'obstables

Spécifications

Modèle	Taille de l'étable	Tambour	Course maximale par taille de câble	Poids	Chaîne à rouleaux	Moteur
XD-260	Petite	26" X 18" X 1/4" (66 X 36 X 0,6 cm)	3/8" : 235' 1/2" : 165'	715 lb (325 kg)	#80HD	1 HP
XD-480	Moyenne et grande	48" X 18" X 5/16" (122 X 36 X 0,8 cm)	3/8" : 400' 7/16" ; 350' 1/2" : 165'	1200 lb (545 kg)	#80HD	1 HP
XD-600	Grande	60" X 24" X 3/8" (152 X 61 X 1 cm)	1/2" : 600'	2300 lb (1045 kg)	#100HD	1,5 HP

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu'il était possible de les avoir au moment de l'impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l'équipement standard.

VALMETAL

CANADA
Québec

ÉTATS-UNIS
Wisconsin
Californie

info@valmetal.com

13C72-0291 (07-2024)